


MANUAL DE MANTENIMIENTO

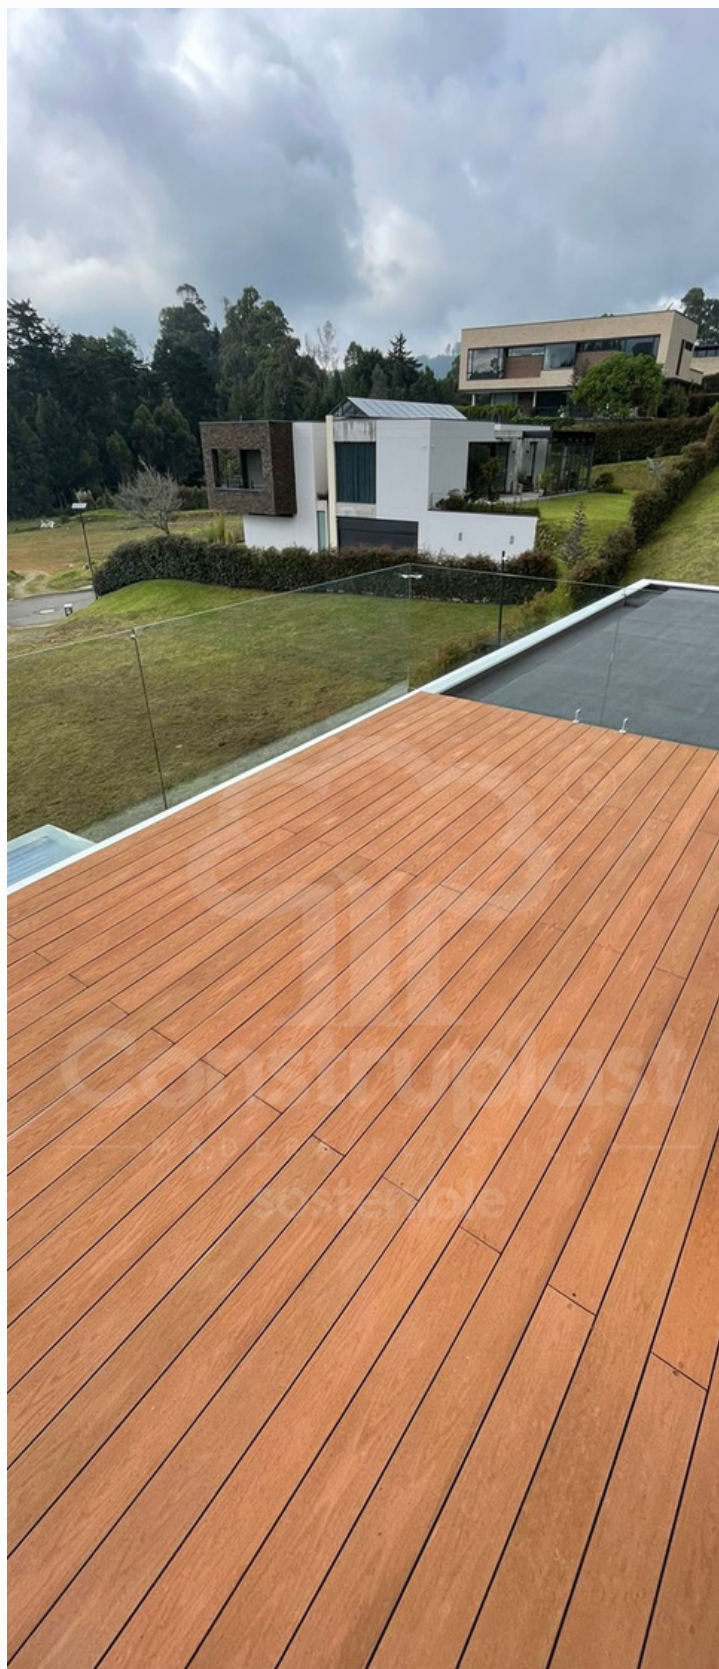

***PARA DECKS Y
RECUBRIMIENTOS***

MANUAL DE INSTALACIÓN PARA DECK O RECUBRIMIENTOS EN WPC

- Su nombre proviene de la composición (**WOOD PLASTIC COMPOSITE**), el cual es fabricado a partir de fibras naturales (Cascarilla de café) y plásticos reutilizados (HDPE).
- **Durabilidad:** Debido a sus componentes son productos fabricados con altos estándares en durabilidad y bajo mantenimiento, en comparación con alternativas similares de composición 100% madera.
- **Eco-amigable:** Para su fabricación **NO** se requiere la tala de ningún árbol, son productos diseñados para mantener las propiedades del plástico (proveniente de productos reciclados), y mantener al máximo el diseño de la madera natural.
- **Resistencia:** Son productos con alta resistencia al impacto directo de los rayos del sol, impermeables y resistente a la humedad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA MADERA PLÁSTICA (WPC)

- 01 NO REQUIERE INMUNIZANTE
- 02 NO SE PUDRE
- 03 NO LO ATACAN LOS INSECTOS
- 04 NO LE DA MOHO
- 05 ES RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- 06 NO SE ASTILLA
- 07 TIENE UNA VIDA ÚTIL DE 30 AÑOS
- 08 ES IGNÍFUGO
- 09 AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

UN BUEN MANTENIMIENTO GARANTIZA UNAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL A LARGO PLAZO.

- Gracias a las óptimas características del material, los tablonos Deck WPC de Construplast al contrario que los productos de madera natural, requieren solo de un sellante protector para su mantenimiento cada año y medio a dos años, productos especiales para evitar la formación de hongos y protege de manchas el material de WPC, facilita su limpieza y minimiza las alteraciones de color producto de los rayos UV.
- Se recomienda una limpieza regular que permita la eliminación de residuos diversos (suciedad, polvo, hojas, restos de comida, etc.). De esta forma se previene la aparición de manchas en la superficie del producto.
- Evite derrames de líquidos con contenidos de grasa, azúcar, colorantes, ácidos, jugos de fruta, vinos o salsas, entre otros, previniendo la aparición de manchas en las superficies. Dado el caso que se derrame alguna de las sustancias mencionadas anteriormente limpie inmediatamente con una solución de agua tibia con jabón neutro y frote con un cepillo suave a la misma dirección de las vetas.
- Productos agresivos de limpieza pueden decolorar los pisos y no se recomiendan. Todo agente limpiador debe ser probado previamente en un área oculta o poco visible de la madera para comprobar su efecto sobre la misma. Se recomienda limpiar con jabones PH neutros y agua, o con una hidrolavadora de presión (100 bares, distancia mínima 500 mm).
- Lea atentamente las instrucciones de los productos de limpieza.
- No utilice lana de acero o esponja de acero o cepillo de alambre, con el fin de evitar que la superficie quede rayada.
- Si lo desea, puede utilizar una manguera de jardín convencional para la limpieza profunda. Las mangueras a alta presión deben tener una presión máxima de 1200 PSI, ya que de lo contrario podrían maltratar la superficie de las piezas.
- Recubra las patas de sillas, mesas y cualquier otro objeto metálico que pueda rayar el piso. Si necesita mover cualquier elemento NO arrastre si no que levántelos.
- NO hay un tratamiento específico para tratar las manchas generadas por corrosión. Verifique que todos los elementos utilizados sobre el Deck sean inoxidable. Preste especial atención a los soportes y parrillas de las materas.
- Para una mayor protección a factores climáticos en exteriores, se recomienda la aplicación de un sellador especializado para la madera plástica WPC, el cual le proporciona un mejor acabado, y lo protege a los cambios del ambiente. Para un mejor cuidado se recomienda cada 24 meses (dependiendo el tráfico que tenga el deck y su condición) aplicar nuevamente este producto protector, el cuál permitirá que el tono original del deck vuelva a subir. Para la aplicación del sellante el deck debe estar completamente seco sin ningún residuo de agua o de grasa.
- En el momento en que el piso Deck presente desgaste de color, se puede aplicar un sellador protector, el cual se comercializa comúnmente como sellador para WPC (madera plástica).



Construplast

— M A D E R A P L Á S T I C A —

sostenible

CONTÁCTANOS

www.construplastcolombia.com

Centro Comercial IDEO

Cra 42, Auto. S # 75-83 Local 270

Itaguí - Antioquia

Colombia



+57 (4) 317 276 0552



construplast_colombia



Construplast Colombia S.A.S



Construplast Colombia SAS